

VERWERKINGSINSTRUCTIE


ProOne toiletplaat

Laatste herziening: 22-11-2022



Montage-set voor het bekleden van een wandcloset inbouwreservoir.

ProOne toiletplaat is als bekleding voor wc-wandelementen universeel inzetbaar. De bekleding kan gebeuren van wand tot wand, zoals in dit geval, of als kastbekleding.


1. ProOne toiletplaat wordt eerst op de passende maat gezaagd.

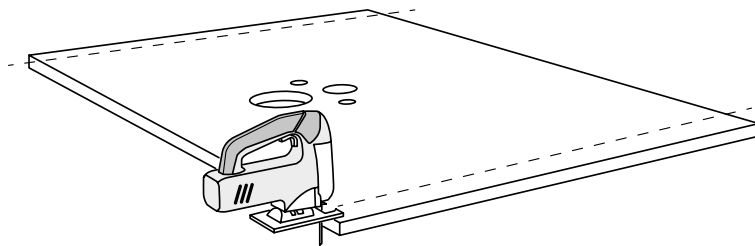


2. ProOne toiletplaat wordt vastgeschroefd aan installatieframe. Hiervoor mogen uitsluitend de tot de set behorende speciale schroeven in combinatie met de rozetten worden gebruikt, zoals hier getoond. Indien nodig moeten de gaten in dit gedeelte met een 3 mm-boor worden voorgeboord.

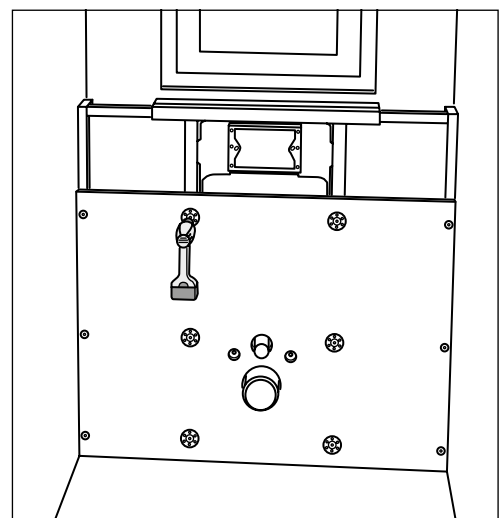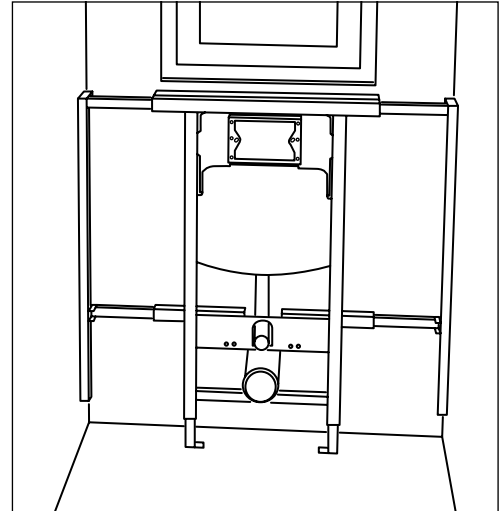


3. Uit de tweede plaat wordt de frontbekleding gesneden en vervolgens de uitsparing voor de drukknopplaat.

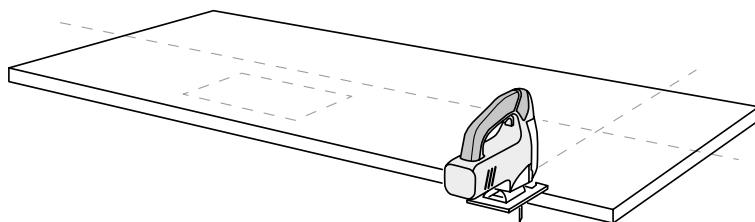


De frontbekleding wordt vastgeschroefd.

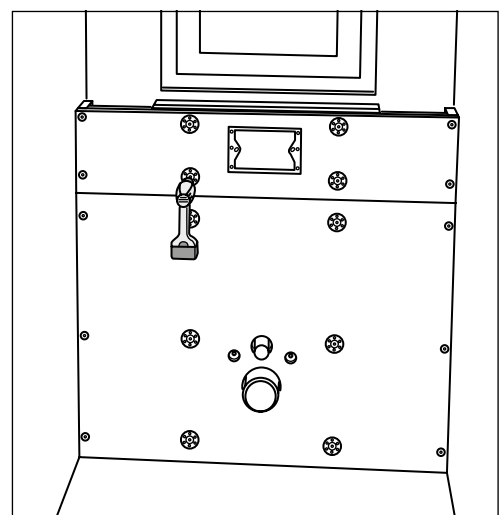

4. Na het op maat snijden wordt de dekplaat vastgeschroefd.
Als alternatief kan deze ook met montagelijm worden aangebracht.

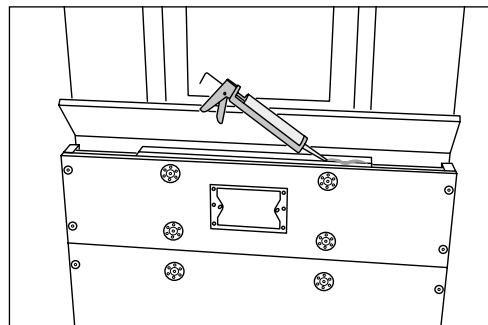

5. Alle stootvoegen en randen worden met wapeningsband afgedicht en geplamuurd.

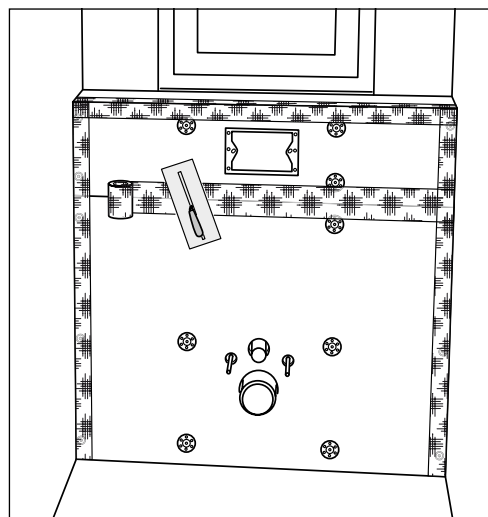

6. Om een voldoende drukverdeling bij het belasten van de wc te verzekeren, moet ProOne toiletplaat worden betegeld. De betegeling kan direct op ProOne toiletplaat gebeuren. In principe kunnen tegels van alle soorten en formaten worden gebruikt. Wel dient in acht te worden genomen dat de min. tegelgrootte 100x100 mm is en de minimale tegeldikte 7 mm. Na het uitharden van de tegellijm kan de wc op de tegelafwerking worden gemonteerd.

Instructies

ProOne toiletplaat dient slechts als ombouw. De belastingen van de wc moeten daarom altijd via het stalen frame van het wc-wandelement worden opgevangen. Voor wc's met een kleiner contactoppervlak, bijv. Subway 2.0 van Villeroy & Boch of wc's van dezelfde bouwwijze, moeten wc-wandelementen worden gebruikt die onder de contactvlakken van het wc tevens voorzien zijn van verticale steunen.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings) voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

ProOne
088 633 7202
info@pro-one.nl
www.pro-one.eu

Rev_22_11_2022